Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Kanton Aargau


Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

# Strassen- und Werkleitungssanierung Säntis- und Schösslerstrasse

Normalprofil 1:20

Schösslerstrasse

Vorprojekt 2026

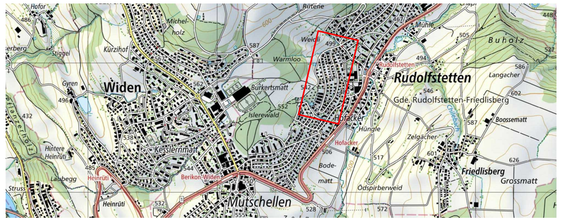



KSL INGENIEURE

**KSL Ingenieure AG** ksl-ing.ch · Baden-Dättwil · Frick · Muri
Täfernstrasse 26 · 5405 Baden-Dättwil · 056 296 26 26
BERATUNG · TRAGWERKE · GEOMATIK · UMWELT · INFRASTRUKTUR · RAUM


| Index | Datum | Erstellt | Geprüft am | Visum | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 09.09.2026 | DZ | 09.09.2026 | DB | |
| a | | | | | |
| b | | | | | |
| c | | | | | |

Plan Nr. : 226118 / 03

| | |
|---|---|
| Format: | 840 x 297 mm |
| CAD Name: | 226118_31_02_Normalprofil.2d |
| RL: | Normalprofile |

**Gehweg:**

| | | |
|---|---|---|
| *best. Belag* | abbrechen / abfräsen ca. | 30-40 mm |
| AC 8 N | | 30 mm |
| AC T 22 N | Grabenbereich / partieller Ersatz | 60 mm |
| Planiekies 0/16 | Grabenbereich / partieller Ersatz | 50 mm |
| *Fundationsschicht* | | *best.* |
| Fundation UG 0/45 (Fundationsschicht auf Anordnung BL) | Grabenbereich / partieller Ersatz | (400 mm) |

**Strassenbau:**

| | | |
|---|---|---|
| *best. Belag* | abbrechen / abfräsen ca. | 30-40 mm |
| AC 11 N | | 40 mm |
| AC T 22 N | Grabenbereich / partieller Ersatz | 60-70 mm |
| Planiekies 0/16 | Grabenbereich / partieller Ersatz | 50 mm |
| *Fundationsschicht* | | *best.* |
| Fundation UG 0/45 (Fundationsschicht auf Anordnung BL) | Grabenbereich / partieller Ersatz | (500 mm) |

## Normalprofil 2, 1:20

(Schösslerstrasse)

